



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก.01-แบบ บก.06 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ดังนี้

1.โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 ดังนี้

รายละเอียด ถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน (เทคอนกรีตพื้น) ยานแนวรอยต่อท่อทั้งภายในและภายนอก ดาดคอนกรีตหน้าท่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ลาดเอียง 1:1) หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายบ่งชี้ตำแหน่งโครงการ จำนวน 1 บ้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

งบประมาณ 170,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา....

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..อบต.บึงพะไล.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....170,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)....โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 ดังนี้

รายละเอียด ถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน (เทคอนกรีตพื้น) ยาแนวรอยต่อท่อทั้งภายในและภายนอก ดาดคอนกรีตหน้าท่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ลาดเอียง 1:1) หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

5.2 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1.....นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

6.2.....นายเสวียน หมั่นกิจ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

6.3.....นายธนภัทร กฤติมาวพงศ์ (ลงชื่อ)..... กรรมการ




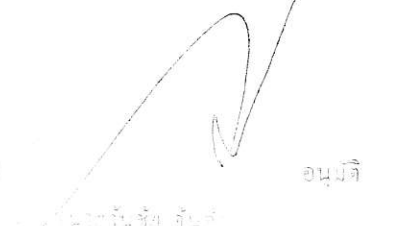
ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านศาลาหนองบอน หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง จุดต่อจากรางระบายน้ำโรงสีชุมชน - ลำห้วยจี่หนู หมู่ที่ 5 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน โดยถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ
 ขนาด สก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน(เทคอนกรีตพื้น) ขาบนวรอยต่อท่อทั้งภายนอกและภายใน คัดคอนกรีตหน้าท่อ
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร (ลาดเอียง 1 : 1)หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร
 เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

แบบเลขที่ /2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา รวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม (รดแบคโฮ)	วัน	0.50	14000.00	7,000.00	1.3607	19,049.80	9,524.90
2	งานดินขุด ดินถม	ลบ.ม.	252.00	99.00	24,948.00	1.3607	134.71	33,946.74
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	475.00	2,375.00	1.3607	646.33	3,231.66
4	เหล็ก Wire Mesh # 10 x 30	ตร.ม.	76.00	35.00	2,660.00	1.3607	47.62	3,619.46
5	งานคอนกรีต (240กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	20.20	1749.49	35,339.70	1.3607	2,380.53	48,086.73
6	ท่อระบายน้ำขนาด สก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	12.00	2,349.00	28,188.00	1.3607	3,196.28	38,355.41
7	เหล็กข้ออ้อย DB 12 mm.	ตัน	0.27	16049.93	4,275.70	1.3607	21,839.14	5,817.95
8	เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	ตัน	0.09	17681.24	1,570.09	1.3607	24,058.86	2,136.43
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	16.00	53.27	852.32	1.3607	72.48	1,159.75
10	ไม้แบบ (หมุนเวียน 5 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	10.00	401.00	4,010.00	1.3607	545.64	5,456.41
11	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	48.00	133.00	6,384.00	1.3607	180.97	8,686.71
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				117,602.81			160,022.15
							ใช้งบประมาณเพียง	160,000.00

ลงชื่อ  ประมาณราคา (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 (นายชนภัทร กุลคิมาวรวงศ์)
 ลงชื่อ  ตรวจ
 (นายเสวีชวน หมั่นกิจ)
 ลงชื่อ  เป็นชอบ
 ลงชื่อ  อนุมัติ

แบบสรุปผลการจัดการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ เป็นสถานีของชอบ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ฝัดต่อจากรางระบายน้ำโรงสีชุมชน - ลำห้วยขี้หนู หมู่ที่ 5 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน โดยถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน(เทคอนกรีตพื้น) ยามนวยรอยต่อท่อทั้งภายนอกและภายใน ดาดคอนกรีตหน้าท่อขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร (ลาดเอียง 1 : 1)หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2563

จัดทำราคากลางเมื่อ เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม (รดแบคโฮ)	วัน	0.50	14000.00	7,000.00	1.3607	19,049.80	9,524.90
2	งานดินขุด ดินถม	ลบ.ม.	252.00	99.00	24,948.00	1.3607	134.71	33,946.74
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	475.00	2,375.00	1.3607	646.33	3,231.66
4	เหล็ก Wire Mesh # 10 x 30	ตร.ม.	76.00	35.00	2,660.00	1.3607	47.62	3,619.46
5	งานคอนกรีต (240กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	20.20	1749.49	35,339.70	1.3607	2,380.53	48,086.73
6	ท่อระบายน้ำขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	12.00	2,349.00	28,188.00	1.3607	3,196.28	38,355.41
7	เหล็กข้ออ้อย DB 12 mm.	ตัน	0.27	16049.93	4,275.70	1.3607	21,839.14	5,817.95
8	เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	ตัน	0.09	17681.24	1,570.09	1.3607	24,058.86	2,136.43
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	16.00	53.27	852.32	1.3607	72.48	1,159.75
10	ไม้แบบ (หมุนเวียน 5 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	10.00	401.00	4,010.00	1.3607	545.64	5,456.41
11	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	48.00	133.00	6,384.00	1.3607	180.97	8,686.71
12	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				117,602.81			160,022.15
							TOTAL (รวมทั้งหมด)	160,022.15

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	117,602.81
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน

160,000.00

ลงชื่อ

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา

จนท.พัสดุ

ลงชื่อ

(นายเสวียน หมั่นกิจ)

กรรมการ

ลงชื่อ

นางสาวเดือนเพ็ญ ไทนอก

หัวหน้า จนท.พัสดุ

ลงชื่อ

(นายชนภัทร กฤติมาวพงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวันชัย จันคำ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....